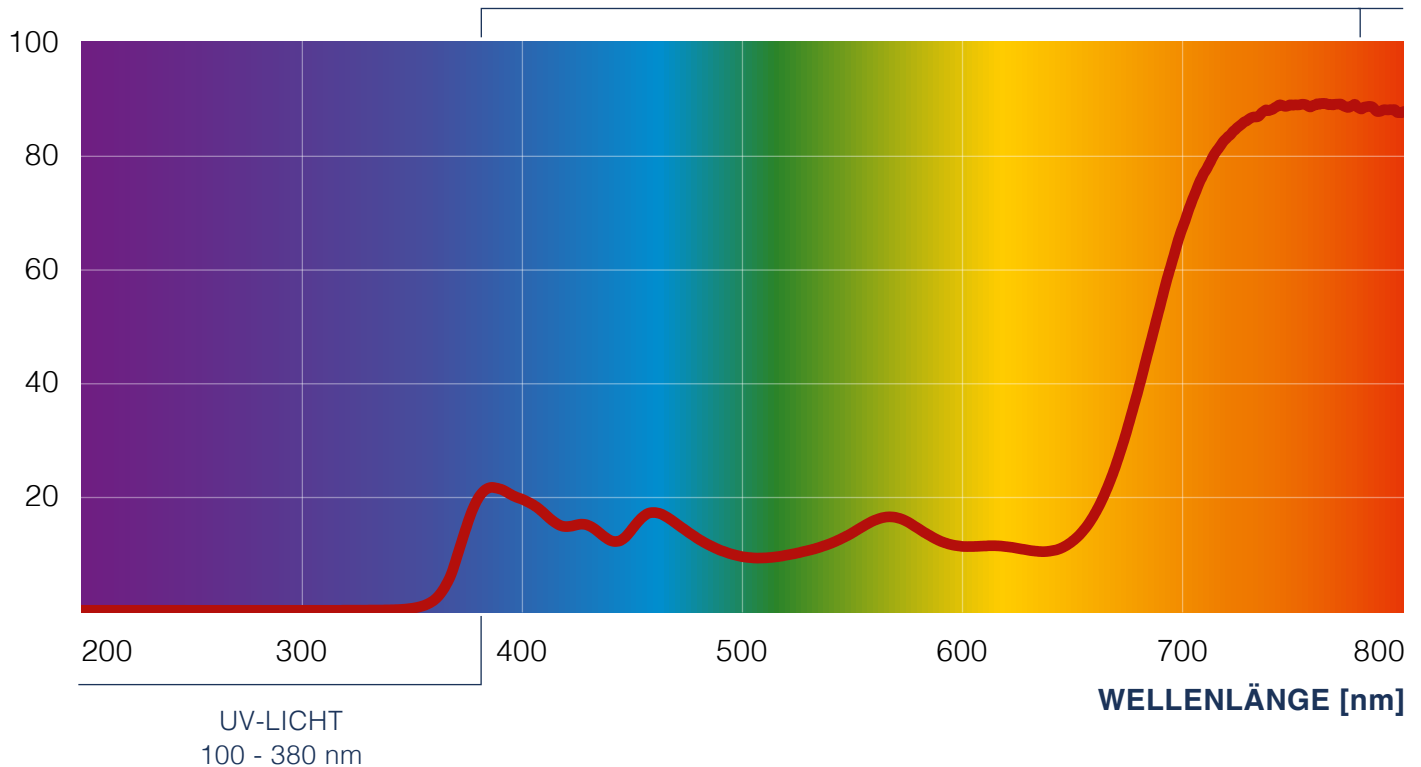


ESLON®-DC ESD

PMMA AH081AS

ESD Hart-Plus

AH081AS |  rauch-grauSPEKTRALE  
TRANSMISSION [%]TAGESLICHT  
380 - 780 nmINFRAROT  
ab 780 nmUV-BEREICHE  
GEMÄSS DIN 5031

UV-A 315nm - 380 nm

UV-B 280nm - 315 nm

UV-C 100nm - 280 nm

TRANSMISSIONS-  
GRAD

10 %

TRÜBUNGS-  
WERT

3 %

BRECH-  
ZAHL

1,49

Die Messwerte beziehen sich auf eine **Plattenstärke von 3mm**.[www.eslon-dc.de](http://www.eslon-dc.de)

SEKISUI

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | [eslon@sekisui.de](mailto:eslon@sekisui.de)